

NAVI*STUDIO

インストール マニュアル



Windows® 8.1 版
Windows® 7 版

も く じ

ソフトウェア使用許諾契約書	
インストール時に必要なシステム.....	1
ソフトウェアのインストール	2
リビングキットのご使用前に	4
セットアップの完了の確認	4
お問い合わせ	

NAVI*STUDIO インストールガイド

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とパイオニア株式会社(以下「パイオニア」といいます)との間における、ソフトウェア「NAVI*STUDIO (ナビスタジオ)」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関する事項を定めるものです。

本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。

使用許諾

本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台のパーソナル・コンピュータにインストールして使用することができます。

制限事項

お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成しあるいは配布し、またはネットワークを通じあるいは一台のコンピュータから別のコンピュータに送信してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等を行うことはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。

著作権等

本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、パイオニアに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約の規定により保護されています。

保証の否認

本ソフトウェア及びそれに付随する一切の資料等は、お客様に対して無償で提供されるものであり、あくまで「現状のまま」提供されます。当社は、お客様や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証しません。

責任制限

パイオニアは、お客様が本ソフトウェア及びこれに付随する一切の資料を使用したこと又は使用できなかったことから生じる一切の損害(利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては、たとえパイオニアがそのような損害が生じる可能性を知らされていた場合であったとしても、一切責任を負いません。

準拠法

本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以 上

仕様について

- MP3 はサンプリング周波数 11.025, 22.05, 44.1kHz, ビットレート 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320kbps に対応。
- WMA はバージョン V2, V7, V8, V9、サンプリング周波数は 44.1kHz、チャンネル数は 2ch 以下、ビットレートは 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192kbps, VBR に対応です。マルチビットレートには非対応です。



● Microsoft®、Windows Media™、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インストール時に必要なシステム

動作環境

- OS** : Microsoft® Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate (いずれも SP1 以降)
※ 64bit 版 Windows では、32bit 互換性モード (WOW64) で動作します。
※ いずれも日本語版のみ対応
- CPU** : Pentium® III 1 GB 以上、もしくはこれに相当する CPU
※ 推奨 : Pentium® 4 2.8 GHz、もしくはこれに相当する CPU
- メモリ** : 1 GB 以上が必要です。
※ 推奨 : 2 GB 以上
-

- OS** : Microsoft® Windows® 8.1/Pro
※ 64bit 版 Windows では、32bit 互換性モード (WOW64) で動作します。
※ Windows RT には非対応
※ いずれも日本語版のみ対応
- CPU** : Pentium® III 1 GB 以上、もしくはこれに相当する CPU
※ 推奨 : Pentium® 4 2.8 GHz、もしくはこれに相当する CPU
- メモリ** : 1 GB 以上が必要です。
※ 推奨 : 2 GB 以上
-

OS 共通

- HDD** : 100 MB 以上の空き容量が必要です。
- ディスプレイ** : 解像度 800 × 600・発色数 16 ビット (65536 色) 以上で表示可能なディスプレイ
(解像度 1024 × 768 以上推奨)
-

対応機種

AVIC-ZH990MD/AVIC-ZH990/AVIC-XH990/AVIC-H990

- 以下の機種はバージョンアップが必要です。

AVIC-ZH900MD/AVIC-ZH900/AVIC-XH900/AVIC-H900

ソフトウェアのインストール

1 警告の解除

ユーザーアカウント制御の設定を有効にしているときは、NaviStudioSetup.exe を起動すると、下記の画面が表示されます。「続行」をクリックしてください。




ご注意

- NAVI*STUDIO をインストールする前に、リビングキットをパソコンに接続しないでください。
- ナビスタジオのインストールは、管理者権限で行ってください。制限ユーザーで行った場合は、ここで管理者アカウントとパスワードの入力を要求されます。

2 NAVI*STUDIO のセットアップ

警告を解除すると、下記の画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。

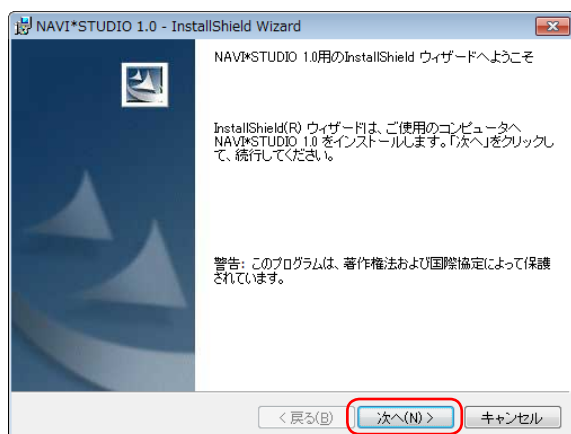


3 使用許諾契約

使用許諾契約をお読みいただいた後、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、同意いただけましたら「次へ」をクリックしてください。


お知らせ

- 使用許諾契約の条項に同意しない場合は、これ以上進めることが出来ません。

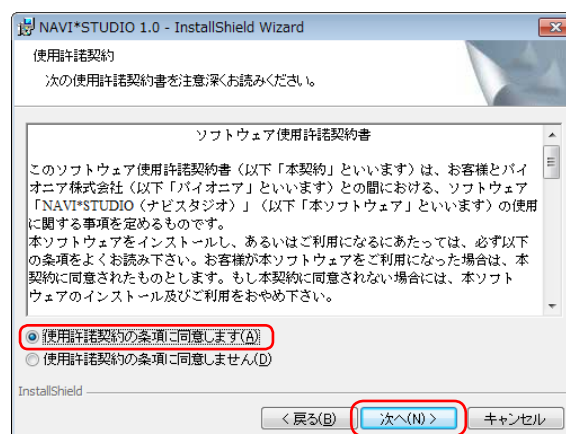

4 インストール先のフォルダ


そのまま「次へ」をクリックしてください。また、インストール先を変更することもできます。変更する場合は「変更」をクリックし、任意のインストール先を指定してください。

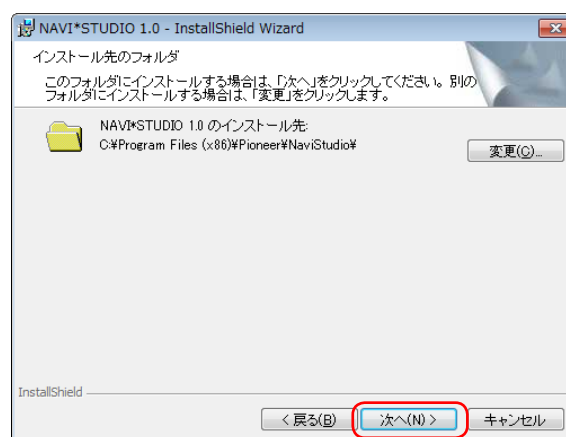

ソフトウェアのインストール


5 プログラムをインストールする準備ができました。

「インストール」をクリックしてください。

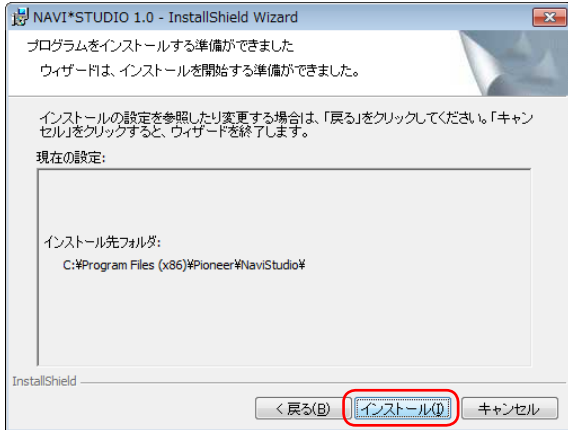

6 NAVI*STUDIO をインストールしています。


インストールが始まります。

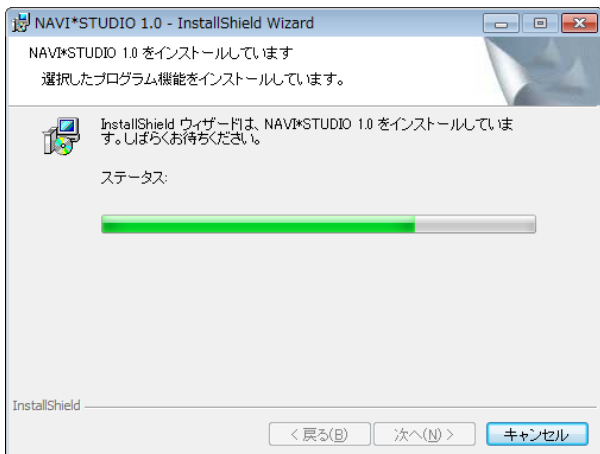

7 デバイスドライバのインストール

リビングキットを接続する時に必要なデバイスドライバのインストールを行う画面が表示されます。

「次へ」をクリックしてください。

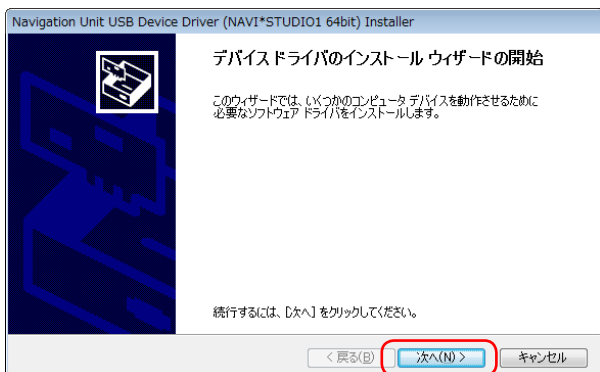

次の画面が表示されます。「インストール」をクリックしてください。


お知らせ

- このドライバソフトウェアをインストールしないと、リビングキットが認識されません。



8 デバイスドライバのインストール完了


正常にインストールを終了しました。「完了」をクリックしてください。

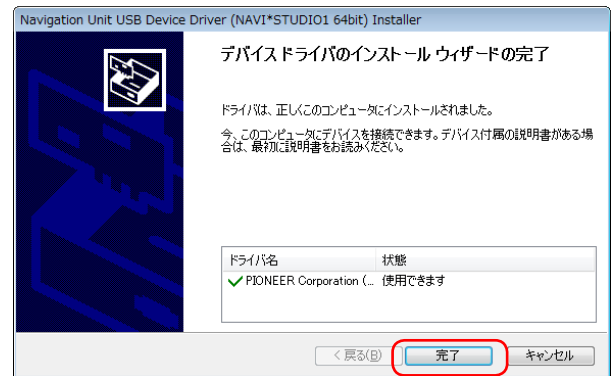

9 NAVI*STUDIO インストールの完了

NAVI*STUDIO に関するすべてのインストールを終了しました。

「完了」をクリックしてください。

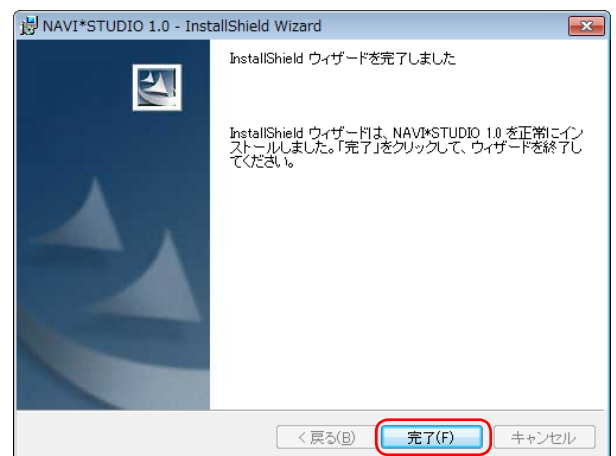

リビングキットのご使用前に

お知らせ

- リビングキットの接続は、ソフトウェアのインストールが終了してから行ってください。

1 リビングキットにブレインユニットを入れて、ブレインユニットを覆う2つの蓋を確実に閉め、リビングキットとPCをUSBケーブルでつないでください。

蓋が確実に閉まっていないとリビングキットの電源が入らず、インストールができません。

この時、リビングキットの電源は必ず落とした状態で背面の切り替えスイッチをB（拡張用端子側）へ設定してから、拡張用端子BにUSBケーブルをつないでください。

USBケーブルを抜くときには、必ず電源を切ってから抜いてください。

ご注意


- インストール中やデータ転送中にUSBケーブルを抜いたり、電源を切るとデータが壊れることがありますのでご注意ください。

お知らせ

- 下記型番商品をお使いの場合は、拡張用端子Bがシールで覆われた状態ですので、予め剥がしてからご使用下さい。

[型番]


- AVIC-ZH900MD
- AVIC-ZH900
- AVIC-XH900
- AVIC-H900



電源を落とした状態で
スイッチをB側へ

セットアップ完了の確認


正しくセットアップされたかを「Navi*Studio」ソフトを起動して確認してください。

(デスクトップにある  アイコンをクリックしてください。)

画面右下の転送ボタンが「Naviに転送」と表示されていればセットアップが問題なく完了しています。

お知らせ

- ブレインユニットを挿入している状態でセットアップ完了の確認をしてください。

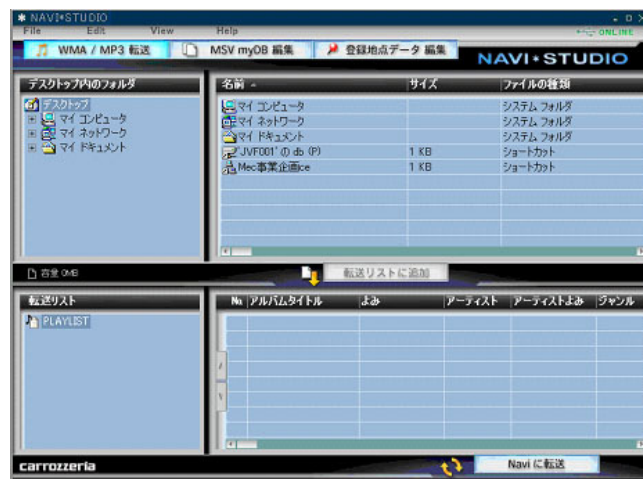

お知らせ

- 転送ボタンが「CFに転送」の場合はセットアップが完了していません。再度インストールを行なってください。

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>
(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。

携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用下さい。(通話料がかかります)

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

商品についてのご相談窓口 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

●商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

- 電話 《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》
【固定電話から】 **0120-944-111**(無料)
【携帯電話・PHSから】 **0570-037-600**(ナビダイヤル・有料)
上記の電話番号がご利用いただけない場合
050-3820-7540(IP電話・有料)
- 電話 《カーナビゲーションのバージョンアップ・ダウンロード相談》
(サイバーナビ、楽ナビ、楽ナビLiteのナビスタジオ操作)
【固定電話から】 **0120-702-383**(無料)
【携帯電話・PHSから】 **0570-037-601**(ナビダイヤル・有料)
上記の電話番号がご利用いただけない場合
050-3820-7541(IP電話・有料)
- ファックス **0570-037-602**(ナビダイヤル・有料)
- インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>
※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.02

パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8

文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2016